


HR 400

KABOLA Heating Systems B.V.

HR 400

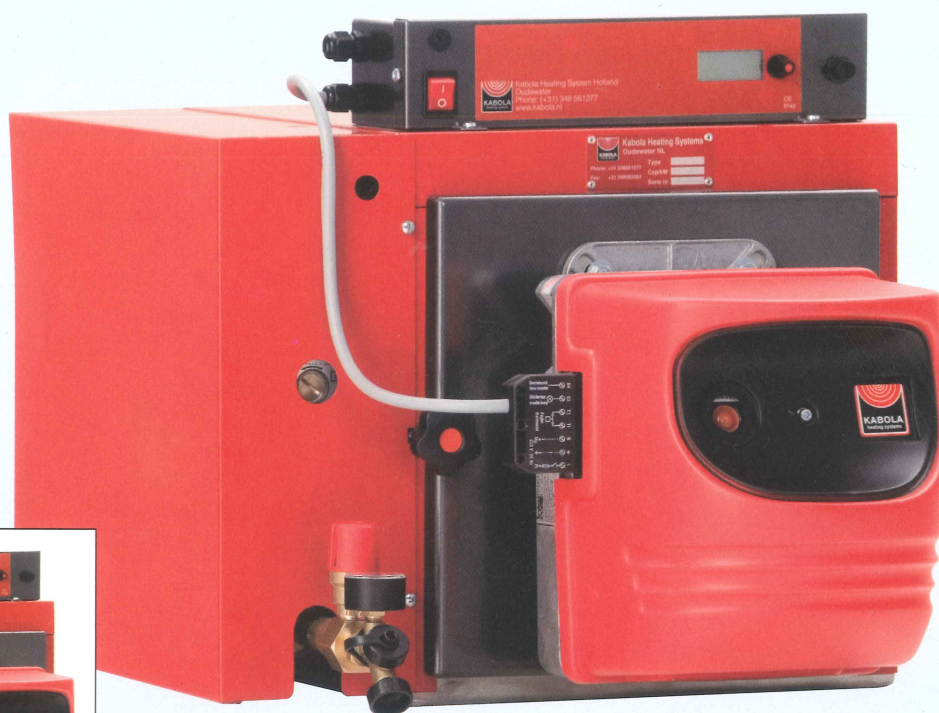


HR 400 combi

ALTIJD EEN WARM WELKOM AAN BOORD


HR 400

De HR 400 is de eerst ontwikkelde CV ketel in de HR serie. Hiermee heeft Kabola een nieuwe weg ingeslagen qua technologie. De HR 400 kenmerkt zich door de compacte afmetingen. Met de combi uitvoering heeft u continue warm water voor bijvoorbeeld een douche met het voordeel van de compacte inbouw. De HR 400 is er ook in normale CV en met een boiler regeling, om een externe warmwater boiler te verwarmen. Er is een 230 volt en 24 volt uitvoering.

TECHNISCHE GEGEVENS

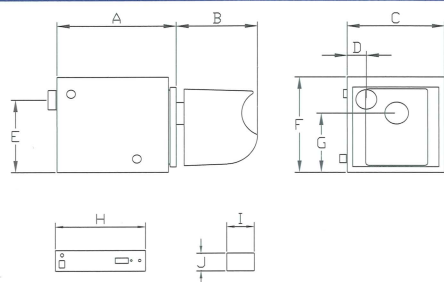

TECHNISCHE GEGEVENS		HR 400	HR 400 combi
Rookgas ø	mm	80	80
CV aansluiting	mm	22	22
Drinkwater aansluiting	mm	15	15
Tapwater 60°C	L/min		5
Capaciteit	kW	14	14
Bedrijfsdruk	Bar	2	2
Werkdruk	Bar	3	3
Gewicht	Kg	70	75
Rookgas tem. Max	°C	230	230
Verbr. Rendement	%	90	90
Max. lengte schoorsteen horizontaal	M	5	5
Stroomverbruik 24V	A	6,9	6,9
Stroomverbruik Startvermogen 230V	W	740	740
Bedrijfsvermogen	W	230	230
Brandstof		Diesel	Diesel



HR 400	HR 400 combi	Digitaal dashboard
A 455 mm	455 mm	H 344 mm
B 255 mm	255 mm	I 75 mm
C 370 mm	500 mm	J 111 mm
D 75 mm	295 mm	
E 298 mm	298 mm	
F 392 mm	392 mm	
G 243 mm	243 mm	



OPTIE

Om aan de bovenzijde van de ketel nog meer inbouwruimte te creëren is het mogelijk het dashboard boven de brander te plaatsen.

Alle Kabola ketels zijn zeer geschikt voor permanente verwarming.

Heeft u een andere verwarmingscapaciteit nodig? Kijk op onze website of neem contact met ons of onze dealer op:

www.kabola.nl

Uw dealer:

Bunkerstation Papendrecht b.v.
 Merwedensingel 48
 3353 GN Papendrecht
 Tel. 078 6411111
www.bunkerstationpapendrecht.nl
 Email: nico@bunkpap.nl



KABOLA Heating Systems B.V.

Industrieterrein Tappersheul
 Populierenweg 41
 3421 TX Oudewater Holland
 Tel. (+31) 348 - 561277
 Fax (+31) 348 - 562484
www.kabola.nl post@kabola.nl